NYHEDER I LÆNGDE MÅLING
POSITIONS TRANSDUCERE
POTENTIOMETER TYPER

NORDIC TRANSDUCER

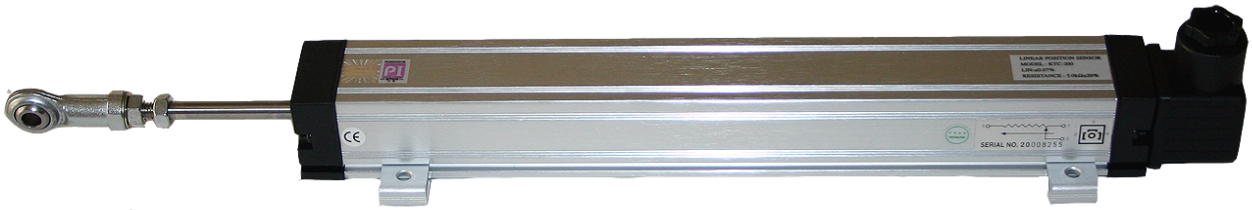

Type KTC

33mm ☐ hus i eloxeret aluminium, leveres i længder fra 50mm til 900mm, standard med Ø6mm ledhoved og monteringsbeslag

Type KTF

38mm ☐ hus i eloxeret aluminium, leveres i længder fra 100mm til 900mm (kan leveres op til 2m ved ordre på min 10 stk) standard med kugle kobling og monteringsbeslag

Type PCM

Ø35mm hus i eloxeret aluminium IP65, længder fra 75mm til 900mm , standard med 2 Ø8mm ledhoveder, yderst robust transducer med Ø10mm aksel

Type PA1

18mm ☐ hus i eloxeret aluminium, leveres i længder fra 10mm til 450mm standard med kugle kobling og monteringsbeslag og 1m monteringskabel

Type PY3

18mm ☐ hus i eloxeret aluminium, leveres i længder fra 10mm til 50mm standard med rulle hoved og monteringsbeslag og 1m monteringskabel.

Priserne på de viste længde transducere er ret så interessante i forhold til tidligere priser !!.
De mest gængse typer levere fra lager

Brochurer kan udskrives fra denne adresse: www.ntt.dk/prod02.htm

Nordic Transducer * Als Odde * DK-9560 Hadsund Denmark * Tel: +45 98581444 * Fax: +45 98581866
Internet: www.ntt.dk * e-Mail: ntt@ntt.dk

POSITIONS TRANSDUCERE
POTENTIOMETER TYPER

NORDIC TRANSDUCER

Type PM2S

21mm ☐ hus i sort eloxeret aluminium, leveres i længder fra 50mm til 150mm, IP63 standard med 5mm ledhoved i begge ender og monteringsbeslag

Type PM

21mm ☐ hus i sort eloxeret aluminium, leveres i længder fra 25mm til 150mm, IP63 standard med monteringsbeslag, for 5mm ledhoved

Type PLS

31mm ☐ hus i sort eloxeret aluminium, leveres i længder fra 50mm til 400mm, standard med monteringsbeslag, IP65.

Type PL2S

31mm ☐ hus i sort eloxeret aluminium, leveres i længder fra 50mm til 400mm, standard med 5mm ledhoveder i begge ender samt også monteringsbeslag, IP65.

Brochurer kan udskrives fra denne adresse: www.ntt.dk/prod02.htm

Nordic Transducer * Als Odde * DK-9560 Hadsund Denmark * Tel: +45 98581444 * Fax: +45 98581866
Internet: www.ntt.dk * e-Mail: ntt@ntt.dk